

Struktur	Dicke (mm)	Format	Optionale Breite	Transparenz	Gewicht g/m²	U-Wert W/m²K	Schlagfestigkeit (Nm)
2-wandig	4	6000 x 2100	1050	Klar	800	3,9	21,3
	6	6000 x 2100	1050	klar/opal	1300	3,7	27
	8	12000 x 2100	1050	klar/opal	1500	3,4	>27
3-wandig	16	12000 x 2100	980/1050	klar/opal	2700	2,4	>27
	16	13000 x 1250	980/1050	klar/opal	2700	2,4	>27
4-wandig	10	12000 x 2100	1050	klar/opal	1700	2,5	>27
	10	13000 x 1250	1050	klar/opal	1700	2,5	>27
	10	7000 x 2100		HeatGuard	1700	2,5	>27
5-wandig	25	13000 x 1250		klar/opal	3400	1,19	>27
5-wandig (X)	16	4000 x 980	1050/1250	klar/opal	2500	2,0	>27
	16	3500 x 980	1050/1250	klar/opal	2500	2,0	>27
	16	3000 x 980	1050/1250	klar/opal	2500	2,0	>27
	16	2500 x 980	1050/1250	klar/opal	2500	2,0	>27
7-wandig	16	6000 x 2100	1050	klar/opal	2500	1,78	>27
	16	7000 x 2100	1050	klar/opal	2500	1,78	>27
9-wandig (X)	32	1300 x 1250		klar/opal	3600	1,2	>27




Lightroof Systems ist ein Lieferant tageslichtdurchlässiger und Sonnenwärme abhaltender Dach- und Wandplatten. Unser Ziel ist es immer, durch genaue Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse unseres Auftraggebers das optimale Dach- oder Wandsystem zu empfehlen, wobei Qualität, Tierwohl und Arbeitseffizienz im Vordergrund stehen.

Struktur	Dicke (mm)	Klar	Opal
2-wandig	4	84	39
	6	83	49
	8	83	59
3-wandig	16	73	47
4-wandig	10	73	54

Struktur	Dicke (mm)	Klar	Opal
5-wandig	25	65	45
5-wandig (X)	16	66	39
7-wandig	16	64	45
9-wandig (X)	32	57	43

- ✓ TRÄGT ZUR TIERGESUNDHEIT BEI
- ✓ OPTIMALER TAGESLICHTEINFALL
- ✓ ENERGIESPAREND

- ✓ ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT
- ✓ HOHER DÄMMWERT
- ✓ TRÄGT ZUR ARBEITSZUFRIEDENHEIT BEI

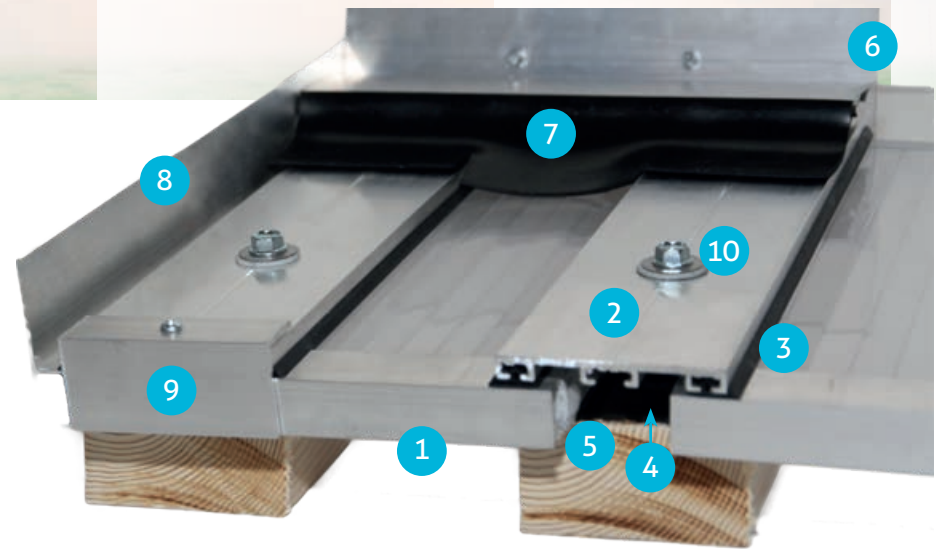

1. U-Profil 2. Multi-Verbindungsprofil 3. Multi-Verbindungsgummi 4. Gummiunterlage 5. Offenes und/oder geschlossenes Dichtungsband
6. Wandanschluss 7. Dichtungsgummi 8. Seitenprofil 9. Endstück 10. Schraube



Dach- und Wandverkleidung der nächsten Generation

Lightroof Systems BV ■ Ruurloseweg 61a ■ 7271 RS BORCULO ■ Niederlande
+31(0)545700205 ■ info@lightroofsystems.com ■ www.lightroofsystems.com



Dach- und Wandverkleidung der nächsten Generation

www.lightroofsystems.com

Mehrwandiges Polycarbonat



Polycarbonatplatte 2-wandig

4 mm 6 mm 8 mm



Doppelwandige Polycarbonatplatte, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Polycarbonatplatte 3-wandig


16 mm



Dreiwandige Polycarbonatplatte, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Polycarbonatplatte 5-wandig (X)


16 mm



Fünfwandige Polycarbonatplatte mit X-Struktur, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Polycarbonatplatte 9-wandig (X)


32 mm

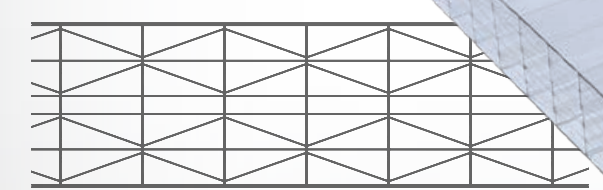

Neunwandige Polycarbonatplatte mit X-Struktur, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Polycarbonatplatte 4-wandig

10 mm



Vierwandige Polycarbonatplatte, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Polycarbonatplatte 5-wandig


25 mm



Fünfwandige Polycarbonatplatte, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Polycarbonatplatte 7-wandig

16 mm

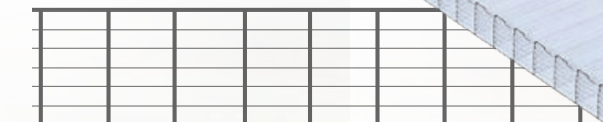

Siebenwandige Polycarbonatplatte, einseitig mit UV-abweisender koextrudierter Beschichtung.

Marlon ST hat in den meisten Fällen die folgende Brandverhaltensklasse:

PRÜFMETHODE	BRANDVERHALTENS KLASSE
EN13501	B-s1,d0


Die Brandverhaltensklasse hängt von der Struktur und Dicke der Polycarbonatplatten ab.

**10 JAHRE
WERKSGARANTIE***

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

+31(0) 545-700205 ■ info@lightroofsystems.com


ZUBEHÖR




1 U-Profil



2 Multi-Verbindungsprofil



3 Multi-Verbindungsgummi



4 Gummiauflage




5 Offenes und/oder geschlossenes Dichtungsband




6 Wandanschluss




7 Dichtungsgummi



8 Seitenprofil



9 Endstück



10 Schraube

*Erkundigen Sie sich nach den Bedingungen.

